


S-CLIP GRAPADORA SEMIAUTOMÁTICA



**ROBUSTA Y AMPLIAMENTE CONFIGURABLE
UTILIZA UN CABEZAL DE GRAPADO
PROFESIONAL**

COMBINABLE CON TODAS LAS MÁQUINAS

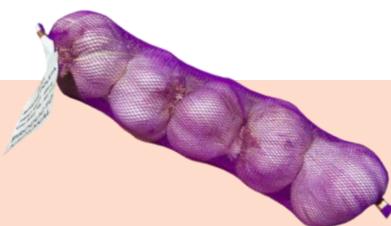

- S-Clip es una máquina simple y compacta para el cierre manual de envases de vario tipo por medio de malla tubular y grapa metálica.
- El producto por envasar tiene que ser cargado en el tubo porta-malla (si presente) y, con un simple movimiento, el dispositivo aplica la grapa y taja la malla simultáneamente; de esta manera la máquina está lista para el ciclo sucesivo.
- S-Clip puede ser equipada con un dispositivo que aplica-etiquetas wineglass y con una impresora electrónica para imprimir sobre la etiqueta todas las informaciones necesarias (código de barras, lote de producción, etc.). Además, es posible aplicar a la máquina un tubo porta-malla y al envase una cinta con función de asa.
- S-Clip cuenta con un panel eléctrico con gestión alarmas por medio de PLC. El motor del cabezal de grapado se controla desde el inversor (como en las enmalladoras automáticas más avanzadas) y se activa mediante una palanca con bloqueo de seguridad para evitar engrapados en repetición.
- **Ideal para:** ajos, cebollas, etc. (todos los productos generalmente envasados en mallas).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Funcionamiento neumático y mecánico
- Panel eléctrico con gestión alarmas (agotamiento etiquetas, agotamiento fleje, atasco grapa) por medio de PLC
- Motor grapa manejable desde variador
- Cierre envases por medio de grapa metálica tradicional en bobina ($5 \times 0.30 \div 0.35$ mm)
- Grapa metálica en bobina de Ø360 mm
- Impresora Toshiba de alta resolución para etiquetas wineglass, con gestión alarmas y almacenamiento datos etiquetas

S-CLIP GRAPADORA SEMIAUTOMÁTICA

- Posibilidad de trabajar con etiquetas de diferentes larguras
- Partes sometidas a la suciedad en acero inoxidable AISI 304 y en aluminio anodizado, para un fácil saneamiento
- Anchura cinta / asa: de 12 mm a 30 mm
- Diámetros disponibles para tubo porta-malla: Ø70, Ø80, Ø100, Ø140, Ø160, Ø200, Ø250 mm
- Arranque con pedal (opcional) o palanca, con bloqueo de seguridad anti-repetición
- Extrema simplicidad de uso
- Potencia instalada: 0,33 kW
- Tensión eléctrica: 230 V 50 Hz + PE
- Consumo aire: 50 NI a 6 bar
- Largura: 800 mm
- Peso: 90 kg
- Potencialidad: hasta 30 envases/min. (en base a la habilidad del operador)

OPCIONALES

- Kit de cinta asa paquetes

REV PACKAGING SOLUTIONS S.R.L.
Via F. Parri, 745 – 47522 Cesena (FC), Italia
+39 0547 384 435 · info@revsrl.com · www.revsrl.com

